
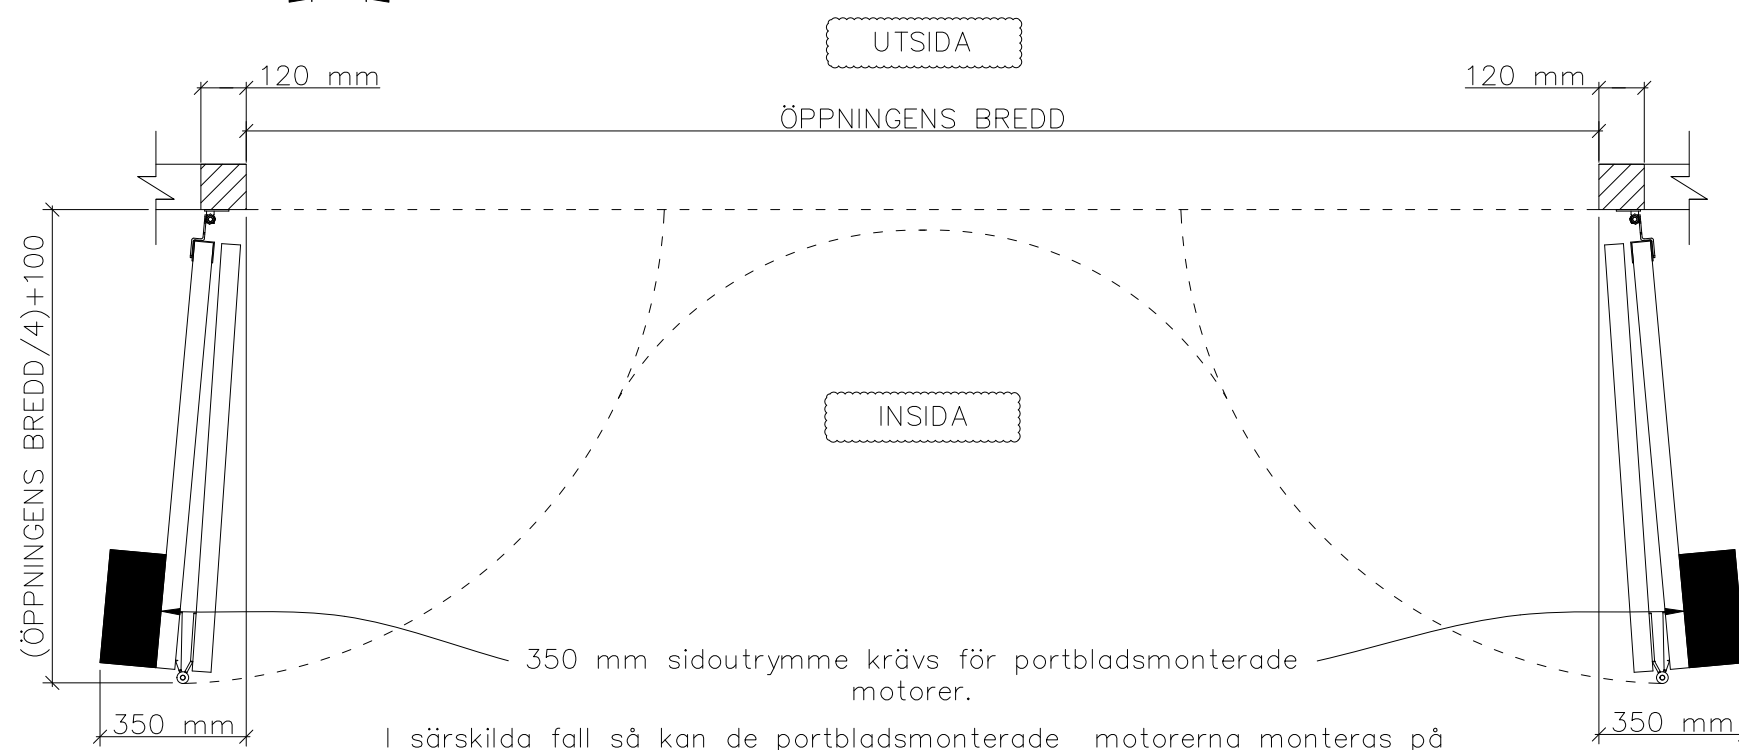


4-BLADIG VIKPORTSÖPPNING MED STYRSKENA

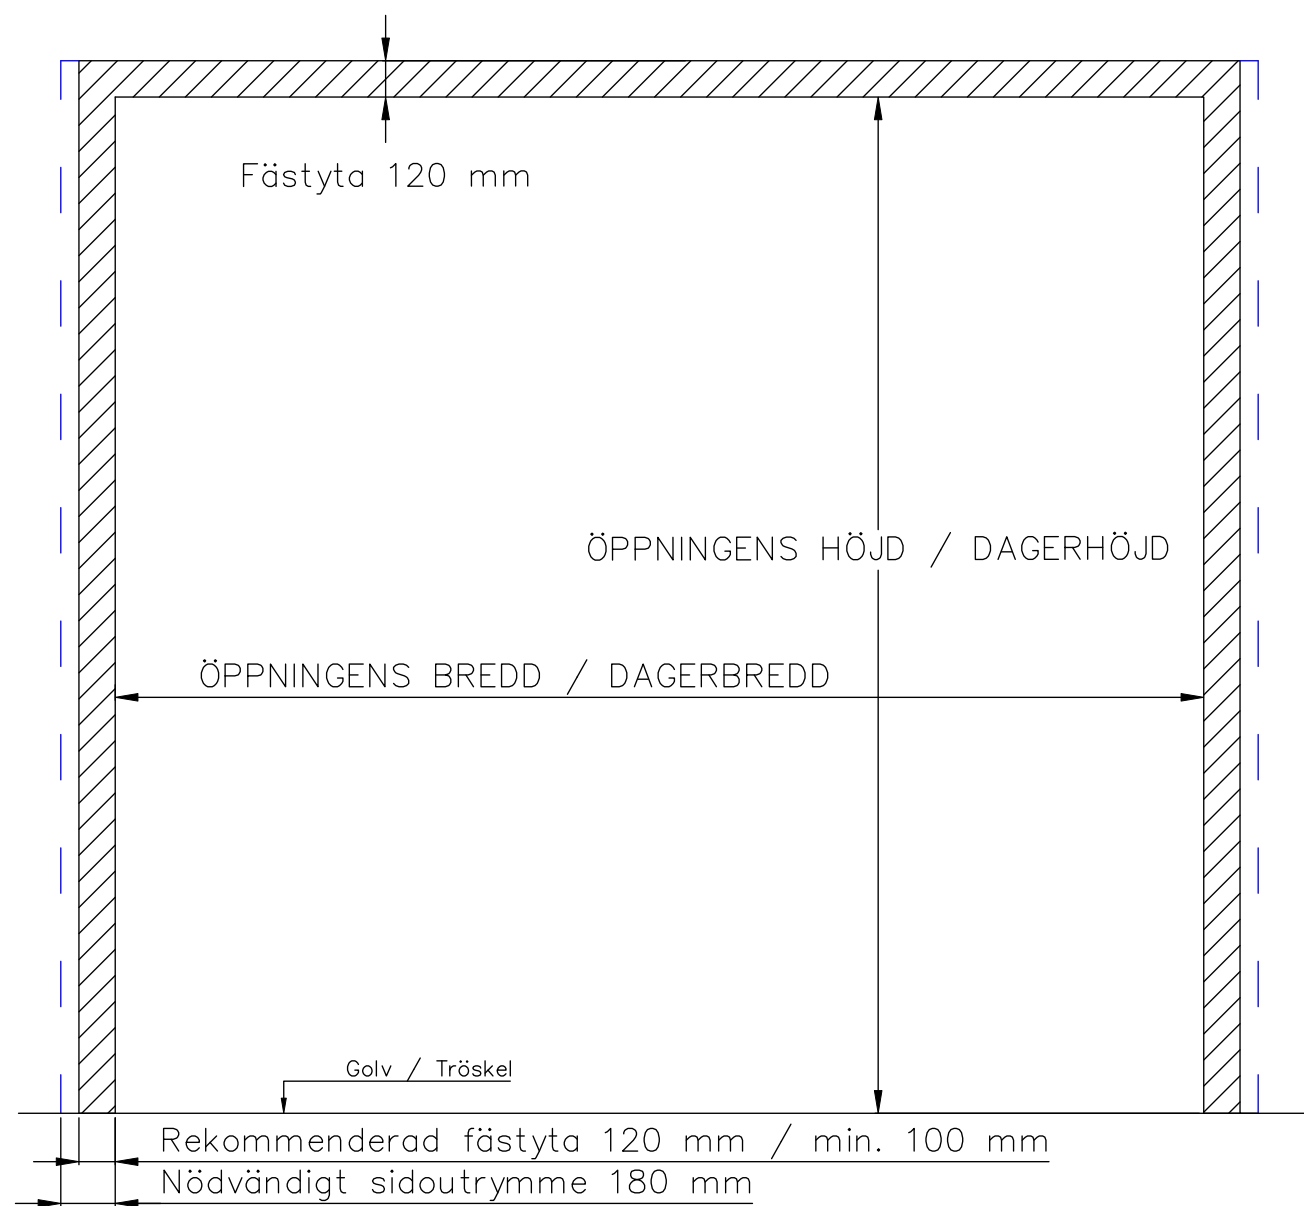


I särskilda fall så kan de portbladsmonterade motorerna monteras på mittpanelerna vilket gör det möjligt att klara ett sidoutrymme om 250 mm.

ÖPPNINGENS BREDD 3700MM–5000MM
DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT
FÄSTYTAN ÄR HELT I LIV/JÄMN
RUNTOM HELA ÖPPNINGEN FÖR ATT
PORTEN SKALL KUNNA MONSTERAS
OCH TÄTA EMOT DEN.

ÖPPNINGENS MÅTT FÅR INTE AVVIKA
MER ÄN 10 MM.

PORT KAN MONTERAS PÅ:
STÅL / TRÄ / BETONG

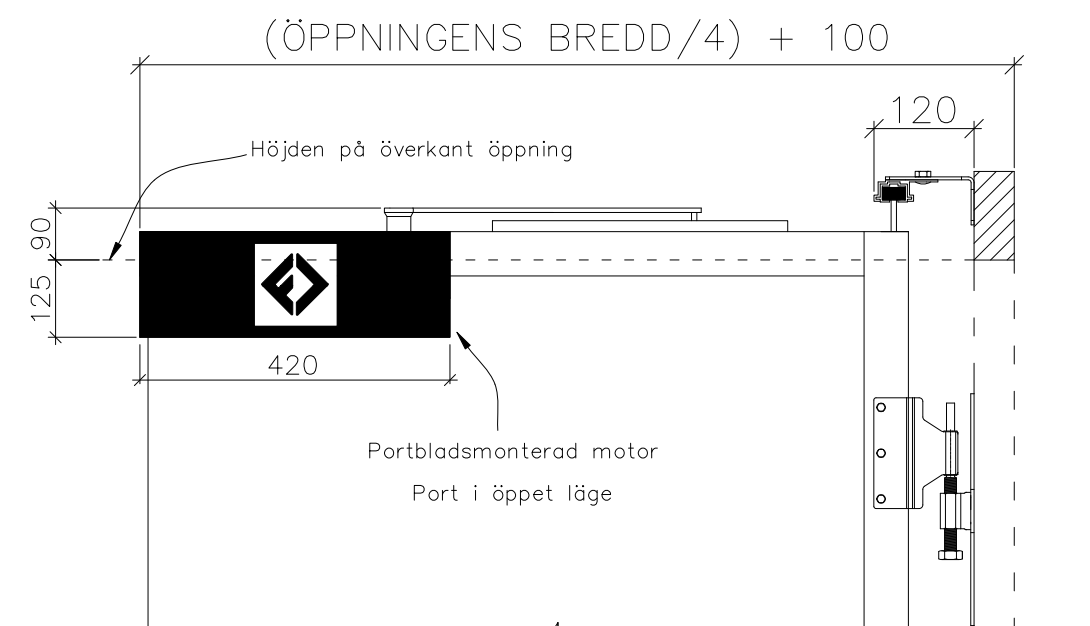

Illustrationsbild	Datum: 4/2024	4-bladig
FIN DOOR OY		Lieksentie 11 91100 Ii Puh. 0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

